



OOK



GÉOMÉTRIE



RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES DESIGN ET LUDIQUE
À CHALEUR DOUCE AVEC SOUFFLERIE



CERTIFICAT D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE (CEE) : FONCTIONS AVANCÉES
CONFORMES AUX EXIGENCES DE LA FICHE D'OPÉRATION BAR-TH-158



VOS CLIENTS VONT AIMER

SON DESIGN BULLE, LUDIQUE
ET FONCTIONNEL

SON MIROIR GROSSISSANT
LUMINEUX INTÉGRÉ

UNE CHALEUR DOUCE
ENVELOPPANTE RENFORCÉE PAR
SA SOUFFLERIE

LES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
PILOTÉES EN MODE CONNECTÉ

L'ORIGINE FRANCE
VRAIMENT GARANTIE



LE CONFORT EN TOUTE SAISON
DE LA CHALEUR DOUCE AVEC SA FAÇADE
RAYONNANTE ET LA CHAUFFE TRÈS
RAPIDE DE SA SOUFFLERIE



DÉTECTION DE PRÉSENCE



DÉTECTION DE FENÊTRE OUVERTE



100% cONNECTÉ^(C)

Muller
Intuitiv
with
Netatmo



(C) Module de connexion inclus dans l'emballage.



MIROIR GROSSISSANT X7
éclairant et réglable



LE CONFORT EN TOUTE SAISON DE LA CHALEUR DOUCE AVEC SA FAÇADE RAYONNANTE ET LA CHAUFFE TRÈS RAPIDE DE SA SOUFFLERIE



DÉTECTION DE PRÉSENCE



DÉTECTION DE FENÊTRE OUVERTE



100% cOONNECTÉ^(C)

Muller Intuitiv
WITH Netatmo



SOUFFLERIE DISCRÈTE


Pour un appoint de chaleur, OOK dispose d'une soufflerie indépendante de la façade, discrète et équipée d'un filtre anti-poussière nettoyable.

Géométrie



OOK

ÉPAISSEUR : 133 mm

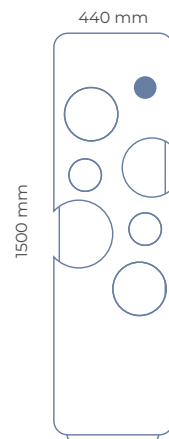




Eléments de confort

- ◆ Sèche-serviettes chaleur douce avec soufflerie
- ◆ Carrosserie en acier avec revêtement polymérisé longue durée.
- ◆ Miroir grossissant lumineux intégré, réglable et orientable



Commandes économies d'énergie

- ◆ Réglage de la température de consigne.
- ◆ Appui sur  : rétablit les réglages favoris pour plus de simplicité et d'économies.
- ◆ Détection de fenêtre ouverte.
- ◆ Détecteur d'absence : passe le chauffage progressivement en mode ECO.
- ◆ Compatible avec le fonctionnement des anciens programmeurs sur fil pilote : mode Confort, Confort-1°, Confort-2°, Eco ou Hors-gel.
- ◆ Indicateur comportemental.
- ◆ Programmation intégrée : journalière et hebdomadaire.
- ◆ Possibilité de verrouillage par code PIN.
- ◆ Récepteur de module de connexion Muller Intuitiv with Netatmo, plug and play discret, intégré en partie arrière.
- ◆ Fil pilote bi-directionnel qui permet un pilotage filaire en mode connecté via le fil pilote existant ou à installer.



100% CONNECTÉ

Muller Intuitiv
with Netatmo



- ◆ L'expérience connectée plébiscitée par ses utilisateurs sur les «stores» d'applications mobiles.
- ◆ Module Muller Intuitiv with Netatmo inclus avec le radiateur.
- ◆ **Accessoire Aqua Manager** : pour piloter la plupart des chauffe-eau en complément des radiateurs. Référence : NEN9501AA.
- ◆ **Accessoire Manager Compteur** : fonction délestage et effacement des pointes de consommations, gestion automatique des périodes tarifaires et consultation de la consommation générale de tous les équipements électriques du logement, chauffage compris. Référence : NEN9291AA.



PUISSANCE TOTALE (W)	PUISSANCE RAYONNÉE (W)	PUISSANCE VENTILÉE (W)	L X H X E* (MM)	POIDS (KG)	RÉFÉRENCES BLANC
1250	750	500	440 X 1500 X 133	29,5	NEK2525TCEC

* Epaisseur installé au mur avec son dossier d'installation

Accessoires pour Appli Muller Intuitiv with Netatmo

MODULE MULLER INTUITIV WITH NETATMO À INSÉRER DANS LE RADIATEUR

NEN9241AA

NEN9241AAHS

KIT SHUNT POUR INSTALLER UN SEUL MODULE SUR UNE INSTALLATION FIL PILOTE

NEN930AAA

Installation



- ◆ Dossieret de fixation renforcé en métal avec gabarit de pose.
- ◆ Câble de raccordement électrique pour une alimentation Monophasé 230 volts - 50 Hz 3 conducteurs : phase, neutre et fil pilote.
- ◆ Logement pour recevoir le Module Muller Intuitiv with Netatmo + logement spécifique pour le Kit Shunt.

Certifications et normes

- ◆ Eligible à la prime coup de pouce chauffage. Respecte les spécifications de la fiche BAR-TH-158 (Certificat d'économies d'énergie).



Classe II
IP24 IK08

Mono
230 V

Garantie
2 ans