


# Fiche technique du produit

## Caractéristiques

# R9EXHR05

Resi9 XE - kit rénovation embrochable universel -  
5 modules - avec connecteur

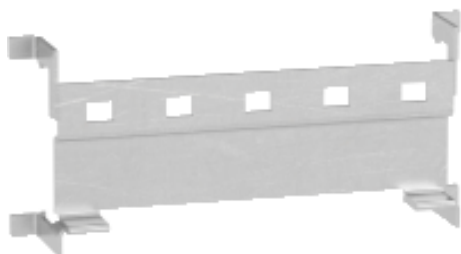

### Principales

Gamme	Resi9
Fonction produit	Répartiteur universel
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoire de raccordement
Lines description	1L + N
Nombre total de modules de 18 mm	5

### Complémentaires

Nombre de voies	5 ways N + 1 L
Poles configuration for 1 way	1 x 1P + N
Pas de raccordement	9 mm
Type de connecteur	Kit enfichable
Distance between way	18 mm
Isolement	Isolé
Équipement fournis	Adaptateur rail DIN : 1
[Ie] courant assigné d'emploi	63 A ( 40 °C )
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA Ph/N
[Ui] tension assignée d'isolement	250 V CA
Mode d'installation	Horizontale
Emplacement de montage	Supérieur sur kit enfichable
Pas de 9 mm	10
Hauteur	38 mm
Largeur	90 mm
Profondeur	12 mm
Couleur	Blanc ( RAL 9003 )
Mode de raccordement	Bornes à vis 16 mm <sup>2</sup>
Compatibilité de gamme	Resi9 / Resi9 XE DM Resi9 / Resi9 XE ID

Resi9 / Resi9 XE DA  
Resi9 / Resi9 XE PM  
Resi9 / Resi9 XE CT  
Resi9 / Resi9 XE TL

---

## Environnement

---

Normes	EN/IEC 60898
Certifications du produit	CE

---

## Durabilité de l'offre

---

Statut environnemental	Produit non Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 1735 - Déclaration de conformité Schneider Electric <a href="#">Déclaration de conformité Schneider Electric</a>

---

## Garantie contractuelle

---

Période	18 mois
---------	---------

---