


# Fiche technique du produit

## Caractéristiques

# S530814V

## Odace Touch, plaque Ardoise avec liseré Alu 2 postes verticaux entraxe 57mm

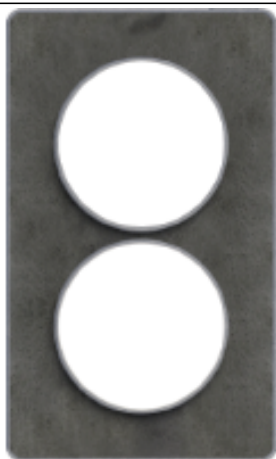

### Principales

Gamme	Odace
Design	Touch
Fonction produit	Plaque
Type d'emballage	Film plastique souple
Quantité par lot	Lot de 5
Vente par quantité indivisible	1

### Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Nombre de postes	2 postes vertical 57 mm
Mode de fixation	Clipsable
Nuance de la couleur	Aluminium et ardoise
Finition de la surface	Brillant et pierre véritable
Matière	Pierre vernis PC (polycarbonate) plaque décorative
Hauteur	142 mm
Largeur	85 mm
Profondeur	10 mm
Poids	0.0306 kg

### Environnement

Température ambiante pour le stockage	-5...50 °C
Température de fonctionnement	5...45 °C
Normes	2006/95/EEC EN 60669-1 NF C 61-314 NBN C 61-112-1 UNE 20315-1-1

Certifications du produit	NF N Aenor : 030/2205 LCIE : NF 603415A
Tenue aux choc IK	IK04
Degré d'étanchéité IP	IP21 D
Caractéristique d'environnement	Acétone Alcool Ammoniaque Décolorant Savon liquide Huile Pétrole Résistant aux UV Liquide de nettoyage pour vitres
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 1101 - Déclaration de conformité Schneider Electric <a href="#">Déclaration de conformité Schneider Electric</a>
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil <a href="#">Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil</a>
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

## Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------