


### 1. USAGE

Permet de recharger les téléphones portables, smartphones, tablettes, MP3, MP4, haut-parleurs, montres, consoles de jeux, powerbanks.

### 2. GAMME

Désignation	Blanc	Aluminium
1 port USB - 5 V $\overline{=}$ - 1,1 A	0 775 91	0 793 91

### 3. COTES D'ENCOMBREMENT (mm)

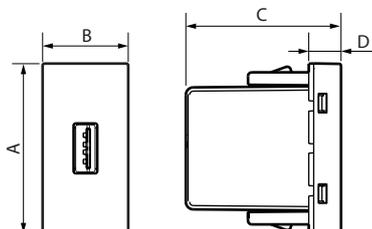

A	B	C	D
45	22,5	41	8,5

### 4. CONNEXION

Type de bornes : à vis  
Capacité des bornes : 1 x 1,5 mm<sup>2</sup>  
Longueur de dénudage : 6 mm

**Recommandation** : utilisation en prise terminale d'un circuit.

### 5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### ■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les chocs : IK 04  
Protection contre les corps solides / liquides : IP 40

#### ■ 5.2 Caractéristiques matières

Corps : PC  
Enjoliveur : PC  
Autoextinguibilité :  
850° C / 30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.  
650° C / 30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

### 5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (suite)

#### ■ 5.3 Caractéristiques électriques

Toutes les valeurs listées ci-dessous sont mesurées à température ambiante 25° et après 15 mn de fonctionnement.

Tension nominale d'entrée	100 - 240 V~
Fréquence nominale d'entrée	50-60 Hz
Courant nominal d'entrée	150 mA
Consommation veille	< 0,07 W
Tension nominale de sortie	5 V $\overline{=}$
Courant nominal de sortie	1,1 A
L'efficacité peut satisfaire le niveau "V" energy star ( $\geq$ 66% mesurée à la sortie de la prise USB)	
Classe de protection	II - Basse tension

#### ■ 5.4 Temps de charge moyen pour un smartphone :

- 80 % de charge < 1 h 15
- 100 % de charge < 2 h 00

#### ■ 5.5 Caractéristiques climatiques

Températures de stockage : - 20° C à + 70° C  
Températures d'utilisation : 0° C à + 45° C

### 6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.  
Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

**Attention** : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques autres, un essai préalable est nécessaire.

### 7. NORMES ET AGRÈMENTS

IEC 60950-1: Matériels de traitement de l'information - Sécurité - Partie 1: Exigences générales.  
IEC 62684 / EN 50558 : Conforme aux spécifications de l'interopérabilité de l'alimentation externe commune (EPS) pour téléphones mobiles avec service de données.