


# Fiche technique du produit NU320818

## Caractéristiques

Unica - interrupteur volet-roulant - 3 touches - 6A  
- 2 mod - Blanc - méca seul

Statut commercial : Commercialisé

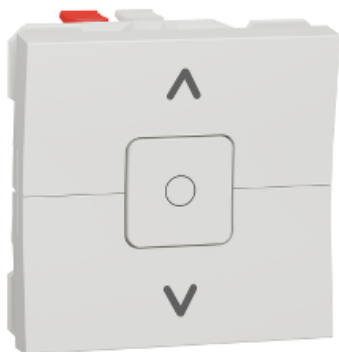

### Principales

Range of product	Unica
Fonction produit	Interrupteur pour volet roulant
Présentation du produit	Mécanisme
Type d'interrupteur	3 positions
Fonction de l'appareil	Contrôle
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Quantité du lot	10 film plastique souple

### Complémentaires


Courant assigné d'emploi	6 A à 250 V CA 50/60 Hz
Durée de vie électrique	20000 cycle, cos phi = 0,6
Résistance d'isolement	> 5 M $\Omega$ à 500 V
Tenue diélectrique	2000 V
Capacité coupe-charge minimum	200 opérations 1,25 In et 1,1 Un, cos phi = 0,3
Distance d'ouverture	> 3 mm
Commande	Touche et poussoir
Nombre de modules	2 modules
Voyant lumineux	Sans LED
Bornes de raccordement	Bornes sans vis
Section de câble	0...2,5 mm <sup>2</sup> rigide câble 0...2,5 mm <sup>2</sup> souple câble
Matière	CuZn15: bornes Thermoplastique ABS-anti UV: mechanism rocker PC (polycarbonate) GF10 FR: boîtier PBT (polybutylene terephthalate) GF30: release button
Marquage	Flèche 0 position
Finition de la surface	Brillant
Mode de fixation	Clipsable
Largeur	45 mm
Hauteur	45 mm
Profondeur	44,35 mm

Profondeur d'encastrement	32,8 mm
Poids	0,0335 kg
Température de fonctionnement	-5...40 °C
Température ambiante pour le stockage	-5...50 °C
Normes	IEC 60669-1 Conforme RoHS LV directive
Certifications du produit	CE Aenor EAC NF

## Environnement

Degré d'étanchéité IP	IP21 D
Tenue aux choc IK	IK04
Caractéristique d'environnement	Alcool Résistant aux UV Liquide de nettoyage pour vitres Savon liquide Acétone Décolorant Huile Ammoniaque Pétrole
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

## Durabilité de l'offre

Régulation REACh	 <a href="#">Déclaration REACh</a>
Directive RoHS UE	Not applicable, out of EU RoHS legal scope

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------